

# ELEVAH®

## 61



MAX WORKING  
HEIGHT 3,9 m  
(WITHOUT STABILIZERS)

MAX WORKING  
HEIGHT 6,1 m  
(WITH STABILIZERS)

Possibile USO ESTERNO della macchina con STABILIZZATORI MAGGIORATI.

The EXTERNAL use is possible with OVERSIZED STABILIZERS.

L'usage EXTERNE est possible en utilisant STABILISATEURS SURDIMENSIONNÉS.

EINSATZBEREICH: AUBENMit GRÖßEREN STÜTZEN.




Posible USO EXTERNO de la máquina con SALIENTES MAS AMPLIOS

U YTKOWANIE ZEWN TRZNE maszyny ze ZWI KSZONYMI STABILIZATORAMI



# ELEVAH 61

	Sin estabilizadores	Con estabilizadores
Altura máxima de trabajo	3,9 m	6,1 m
Capacidad máx.	200 kg	
Número de personas	1	
Uso	Interior*	
<b>A</b>	Altura con la máquina cerrada	
	1700 mm	
<b>B</b>	Altura mínima superficie cesta	
	400 mm	
<b>C</b>	Altura máxima superficie cesta	
	1895 mm	4085 mm
<b>D</b>	Dimensiones totales de la base	
	1187 mm	1297 mm
<b>E</b>	770 mm	
<b>F</b>	Dimensiones de la cesta	
	680 mm	
<b>G</b>	700 mm	
<b>H</b>	Distancia máxima dela cesta	
	0 mm	275 mm
<b>I</b>	0 mm	
	30 mm	
<b>J</b>	Dimensiones superficie fija	
	620 mm	
<b>K</b>	230 mm	
Capacidad superficie fija	20 kg	
Peso de la máquina	219 kg	237 kg
Dimensiones de las ruedas fijas	Ø 200 x 50 mm	
Dimensiones de las ruedas giratorias	Ø 150 x 45 mm	
Baterías	2 AGM - 12V 45Ah	
Cargador de baterías	110V – 230V 50/60HZ	
Velocidad máxima (de subida)	0,16 m/s	
Velocidad máxima (de bajada)	0,21 m/s	
<b>L</b>	Presión máx. para la rueda con plena carga**	2,0 kN
<b>L</b>	Presión por estabilizadores acarga completa**	-
		1,53 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada)***	Ca. 200	

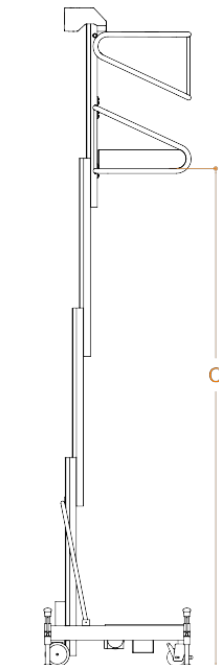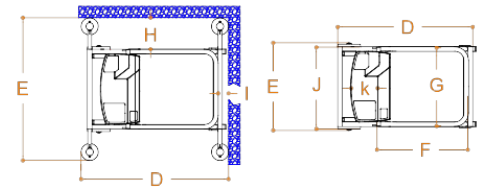

**\* Posible USO EXTERNO de la máquina con ESTABILIZADORES MAS AMPLIOS (accesorio cod. 61 ST)**

Dimensiones totales de la base con estabilizadores: 1722 mm (E) x 1297 (D)

Con esta aprobación, la máquina puede usarse internamente, solo con los estabilizadores.

\*\* Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

\*\*\* Refirió a la versión con baterías.

Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en externo en ausencia de viento.