



ELEVAH[®]5 MOVE LIGHT

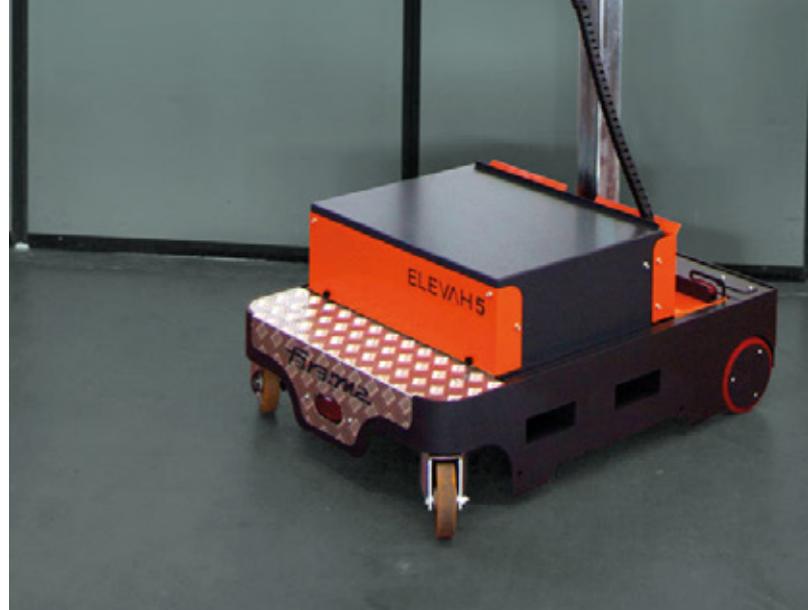

ELEVAH[®] 5 MOVE LIGHT

Altura máxima de trabajo	4,9 m	
Capacidad máx.	200 kg	
Número de personas	1	
Uso	Interior	
A	Altura con la máquina cerrada	1690 mm
B	Altura mín. del suelo*	290 mm
C	Altura máxima superficie cesta	2910 mm
D	Dimensiones totales de la base	1110 mm
E		780 mm
F	Dimensiones de la cesta	685 mm
G		600 mm
Peso de la máquina	400 kg	
Alimentación	24 V	
Baterías	2 Pb Ácido Trojan 12V 105Ah	
Cargador de baterías	110V – 220V 50/60HZ	
Inclinación que se puede superar en cota	1,7% -1°	
H	Inclinación máx que se puede superar	15%
Dimensiones de las ruedas motrices	Ø 186 x 60 mm	
Dimensiones de las ruedas giratorias	Ø 150 x 40 mm	
Radio de viraje interno	0	
Velocidad máxima (de subida – de bajada)	0,2 m/s	
Velocidad máxima de traslado	5,5 Km/h	
Velocidad máxima de traslado (en cota)	1 Km/h	
I	Presión máx. para la rueda con plena carga**	2,1 kN
Ciclos de trabajo (con batería cargada) ***	100	

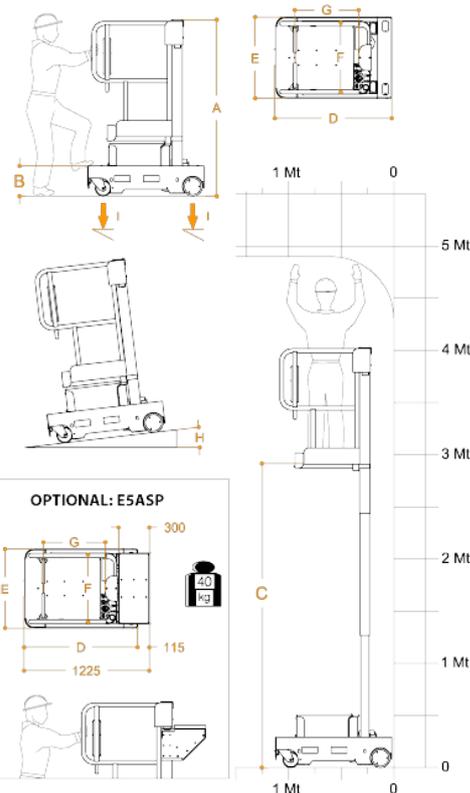

* Hay una etapa intermedia.

** Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado de la plataforma (carga totalmente asimétrica).

*** Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.



Conforme a la normativa EN280 y homologación para uso en externo en ausencia de viento.