



# ELEVAH® 65 MOVE LIGHT

Altezza massima di lavoro		6,3 m
Portata massima		150 kg
Numero Persone		1
Uso		Interno
<b>A</b>	Altezza macchina chiusa	1700 mm
<b>B</b>	Altezza minima da terra al piano calpestio	400 mm
<b>C</b>	Altezza massima da terra al piano calpestio	4345 mm
<b>D</b>	Ingombro base	1280 mm
<b>E</b>		780 mm
<b>F</b>	Dimensioni cestello	770 mm
<b>G</b>		790 mm
Peso macchina		538 kg
Alimentazione		24 V
Batterie		2 Pb Acido 12V 105Ah
Caricabatterie		110V – 220V
Pendenza superabile in quota		2,5 %
<b>H</b>	Pendenza massima superabile	15 %
Dimensioni ruote motrici		Ø 230 x 60 mm
Dimensioni ruote girevoli		Ø 200 x 50 mm
Raggio di sterzata interno		0
Raggio di sterzata esterno		1095 mm
Velocità massima (salita - discesa)		0,2 m/s
Velocità massima di traslazione (a terra - in quota)		4 km/h - 1km/h
<b>I</b>	Pressione massima per ruota a pieno carico*	1,9 kN
Cicli di lavoro (con batterie cariche)**		130

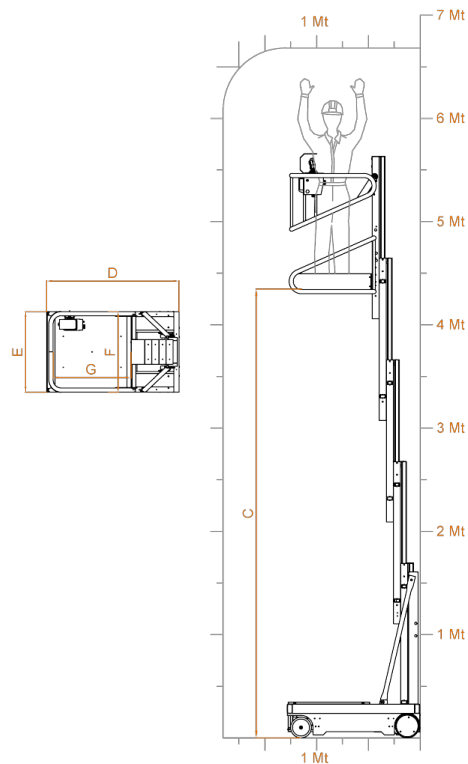

538  
Kg

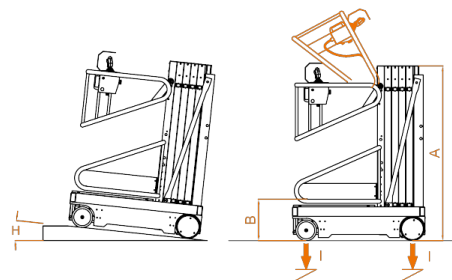

\* Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma (carico totalmente asimmetrico).

\*\* Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima altezza, con regolazione del piano di carico.



Conforme alla norma **EN280**.  
Omologazione per uso interno o uso esterno in assenza di vento.