

ELEVAH® 65 PF1

DANE TECHNICZNE PLATFORMY

Maksymalna wysokość robocza		6,5 m
Nośność maszyny		200 kg
Operatorzy		1
Wykorzystanie		Wewnątrz – na zewnątrz
A	Wysokość złożonej maszyny	1980 mm
B	Min. odległość kosza od podłoża	420 mm
C	Max odległość kosza od podłoża	4250 mm
D/E	Wymiary podstawy	2250 x 780 mm
F/G	Wymiary kosza	630 x 780 mm
Ciężar maszyny		740 kg
H/I	Wymiary półki stałej	460 x 760 mm
Udźwig półki stałej		20 kg
Wymiary kół pędnych		Ø 220 x 65
Wymiary kół obrotowych		Ø 200 x 50

NARZĘDZIE DO OPON




Regulacja		Elektryczna
J	Posuw	740 mm
Minimalna wysokość od ziemi		40 mm
Maksymalna wysokość od ziemi		5700 mm
K/L	Wymiary	420 x 380 mm
Udźwig		100 kg

WYDAJNOŚĆ

Zasilanie		Elektryczne
Akumulatory		2 Pb kwasowe 12V 105 Ah
Ładowarka		110 V- 220 V
M	Max. stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości		2,5%
Wewnętrzny promień skrętu		0
Zewnętrzny promień skrętu		1095 mm
Prędkość maksymalna (góra – dół)		0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (po ziemi – na wysokości)		1,0 - 0,22 m/s
N	Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,20 kN
Cykle pracy** (przy naładowanych bateriach)		Ca. 130

* Maksymalny nacisk na koło przy założeniu, że ciężar platformy plus maksymalny ciężar ładunku w koszu są rozłożone całkowicie po jednej stronie maszyny (ładunek całkowicie niesymetryczny).

** Przez cykl pracy rozumie się samodzielną przejazd przez 20 m oraz pełne podniesienie i opuszczenia na maksymalnej wysokości, z regulacją płaszczyzny ładunkowej.

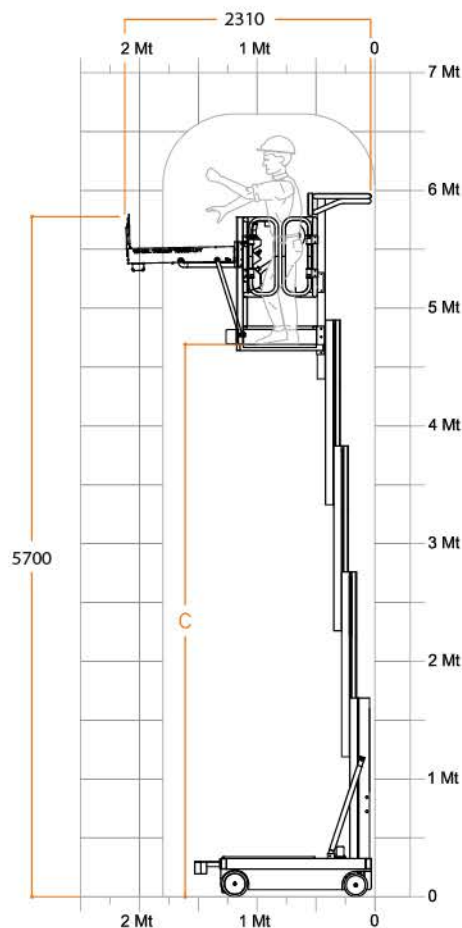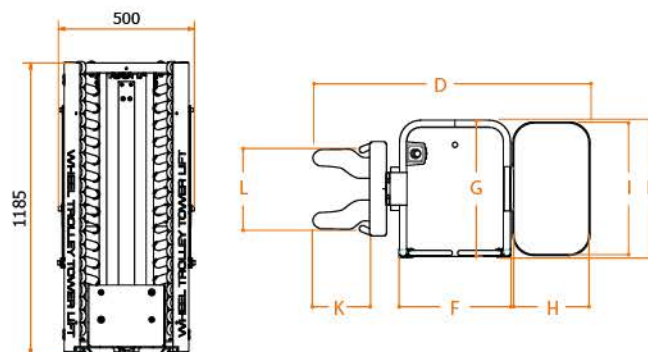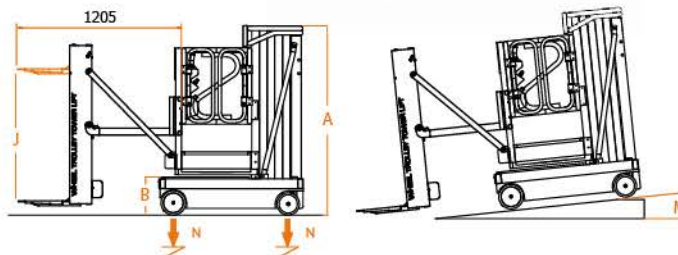

ELEVAH® 65MOVE picking

Maksymalna wysokość robocza	6,50 m
Maksymalna udźwig	200 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie	Wewnątrz- Na zewnątrz
A Wysokość w stanie złożonym	1980 mm
B Minimalna odległość kosza od podłoża	420 mm
C Maksymalna odległość kosza od podłoża	4250 mm
D Wymiary podstawy	2250 mm
E	780 mm
F Wewnętrzne wymiary kosza	630 mm
G	780 mm
Ciężar maszyny	740 kg
H Wewnętrzne wymiary kosza	460 mm
I	760 mm
Udźwig stałej płyty masztu	20 kg
Wymiary kół pędnych	Ø 220 x 65 mm
Wymiary kół obrotowych	Ø 200 x 50 mm

Półka kompletacyjna

Regulacja	Elektryczna
J Posuw	740 mm
Minimalna wysokość od podłoża	40 mm
Maksymalna wysokość od podłoża	5700 mm
K Wymiary	420 mm
L	380 mm
Udźwig	100 kg

Wydajność

Zasilanie	Elektryczne
Akumulator	2 Pb Kwas 12V 105Ah
Ładowarka	115V – 230V 50/60HZ
M Maksymalny stopień nachylenia	15%
Nachylenie pokonywane na wysokości	2,5%
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny promień skrętu	1095 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)	1,0 - 0,22 m/s
N Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	3,6 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach **	Ca. 130

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar platformy plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Zgodne z europejskimi normami dotyczącymi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych z operatorem podnoszonym w raz z ładunkiem UNI EN 3691-1.

